

**Zubehör**

Trotz des niedrigen Geräuschpegels kann der Abluftschalldämpfer verwendet werden  
**Art. Nr. ER270**


**Ersatzteile**

Saugturbine  
**Art. Nr. ER710**



Kohlebürsten  
**Art. Nr. ER670**



Filterkartusche in Polyester  
**Art. Nr. ER623**



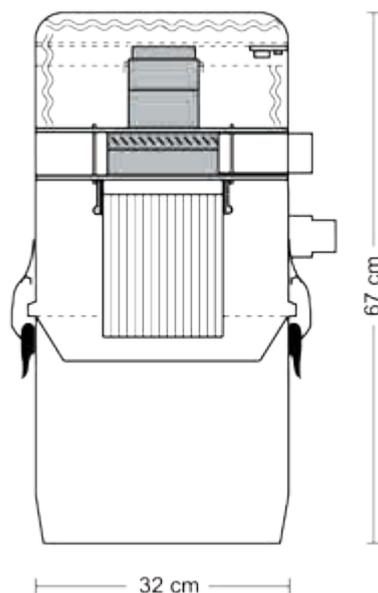
Plastiktüte  
**Art. Nr. ER627**



Tütenhalter  
**Art. Nr. ER624**



Steuermodul  
**Art. Nr. ER902**


**Art. Nr. ZA251**

Zentralstaubsauger aus pulverbeschichtetem, lackiertem Metallgehäuse, schalldämmend, mit abnehmbarem Staubbehälter aus Kunststoff, Radialmotor, Zyklon, Steuermodul für 12 Volt Ausgangsspannung, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, Filterkartusche in Polyester und Wandbefestigung.

Auf Grund des niedrigen Geräuschpegels wird kein Schalldämpfer benötigt. Schutzklasse IP 44, CE geprüft, gemäß EMV-Richtlinie.

**Anwendungsbereich**

Fläche bis	m <sup>2</sup>	130
max. Rohrlänge	m	ca. 40
max. Saugdosen	Stk.	3-5

**Technische Daten:**

Motorleistung	kW	1,25
Gebälsestufen	Stk.	2
Versorgungsspannung	Volt	230
Motorschutzklasse		IP44
Unterdruck	mbar	260
max. Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	191
Airwatt @ Ø32mm	W	341
Zyklon	Stk.	1
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	5.400
Gehäuse		Metall/ABS
Kapazität Schmutzbehälter	L	25
Geräuschpegel	dB	60
Abmessungen	cm	67x32Ø
Gewicht mit/ ohne Verpackung	kg	12,8/9,8